


## (2). ワイドケース、2Dワイドケース

### (ブックレット)

仕上がり寸法

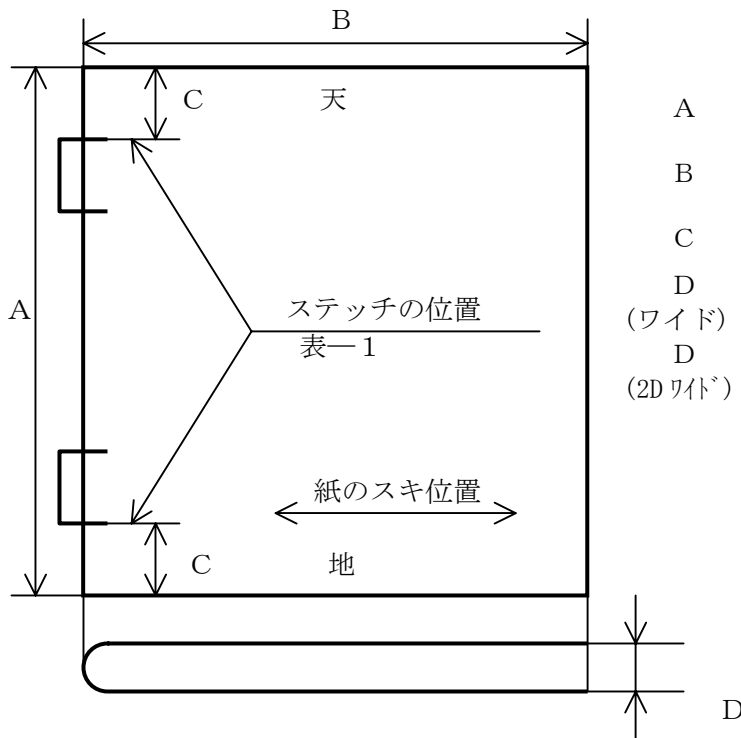

A	:	119.5	±0.5	mm
B	:	121.0	$\begin{matrix} 0 \\ -1.0 \end{matrix}$	mm
C	:	15±2	mm	
D	:	3.4 mm以下		
D	:	2.2 mm以下		

備考：Dは折込みカード、添付物などを含めた総厚（最厚部）とする。

### 用紙

表紙：コート紙 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m<sup>2</sup>) 又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m<sup>2</sup>) とする。


本文：コート紙 四六判 73Kg 相当品 (84.9g/m<sup>2</sup>) 又は、ユーライト 四六判 73Kg 相当品 (84.9g/m<sup>2</sup>) とする。

但し、多色刷りの場合はコート紙 四六判 90Kg 相当品 (104.7g/m<sup>2</sup>) 又は、

ユーライト 四六判 90Kg 相当品 (104.7g/m<sup>2</sup>) とする。

# (裏カード)

## 仕上がり寸法

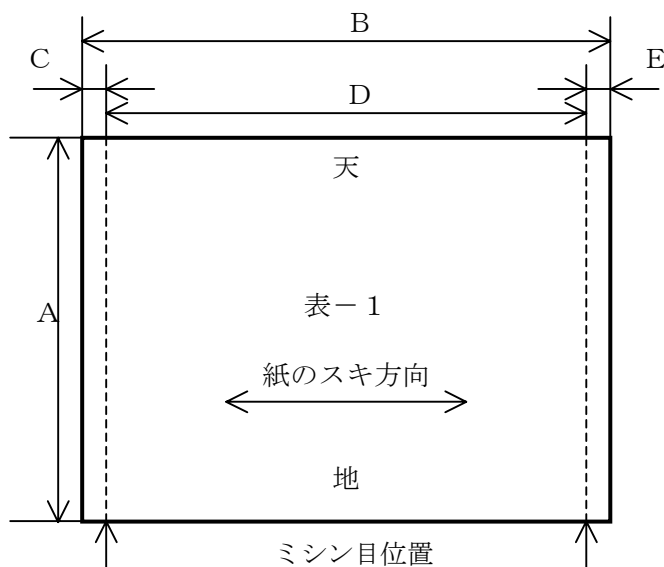


A	:	117.5	$\begin{matrix} 0 \\ -0.5 \end{matrix}$	mm
B	:	154.0	$\pm 0.5$	mm
C	:	8.0	$\begin{matrix} +0.5 \\ 0 \end{matrix}$	mm
D	:	138.0	$\pm 0.25$	mm
E	:	8.0	mm (参考寸法)	

備考：ミシン目は、切刃 3 mm、残 1 mm、裁断面から最初の切刃までの残は 1 mm以内とし、その方向は印刷面側からとする。  
(裁断面から最初の切刃までの残は、1~1.5 mmでも可)

用紙：コート紙 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m<sup>2</sup>)、又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m<sup>2</sup>) とする。

# (キャップ (帯))

仕上がり寸法

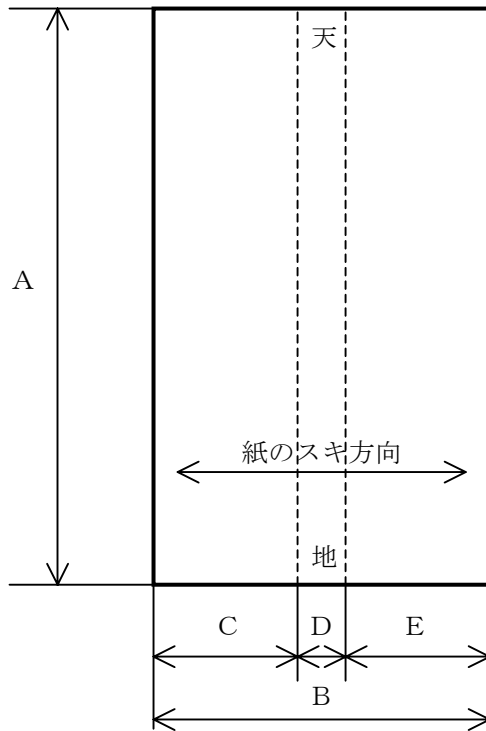

A :  $120.0 \pm 0.5 \text{ mm}$

B :  $72.5 \pm 0.5 \text{ mm}$

C :  $30.0 \pm 0.5 \text{ mm}$

D :  $12.5 \pm 0.25 \text{ mm}$

E :  $30.0 \pm 0.5 \text{ mm}$

E (表-1) は 15 mm、20 mm も可とする。

C (表-4) は 35 mm、50 mm も可とする。

但し、50 mm の場合、E は 15 mm 又は

20 mm とする。

備考：ミシン目は、切刃 3 mm、残 1 mm、裁断面から最初の切刃までの残は 1 mm 以内とし、その方向は印刷面側からとする。

(裁断面から最初の切刃までの残は、1~1.5 mm でも可)

用紙：コート紙 四六判 110Kg 相当品 ( $127.9 \text{ g/m}^2$ ) 又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 ( $127.9 \text{ g/m}^2$ ) とする。