


## (2). トールケース

### (化粧紙)

展開寸法

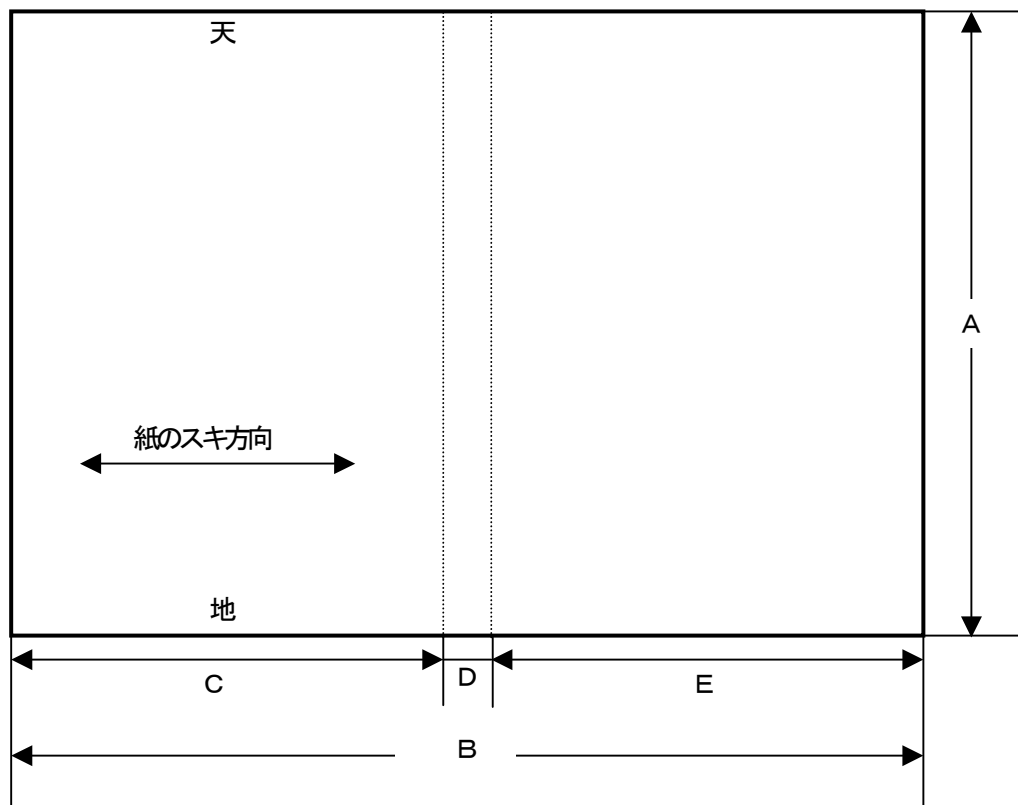


- A :  $183.0 \pm 0.5$  mm
- B :  $272.5 \pm 0.5$  mm
- C : 区分不可 ( $129.0 \pm 0.5$ mm)
- D :  $14.0 \pm 0.25$  mm
- E : 区分不可 ( $129.0 \pm 0.5$ mm)

用紙：2Pタイプ：コート紙 四六判 135Kg 相当品 ( $157\text{g}/\text{m}^2$ ) 又は、ユーライト 四六判 135Kg 相当品 ( $157\text{g}/\text{m}^2$ ) とする。

# ( 解説書 )

## 1. ブックレットタイプ

仕上がり寸法

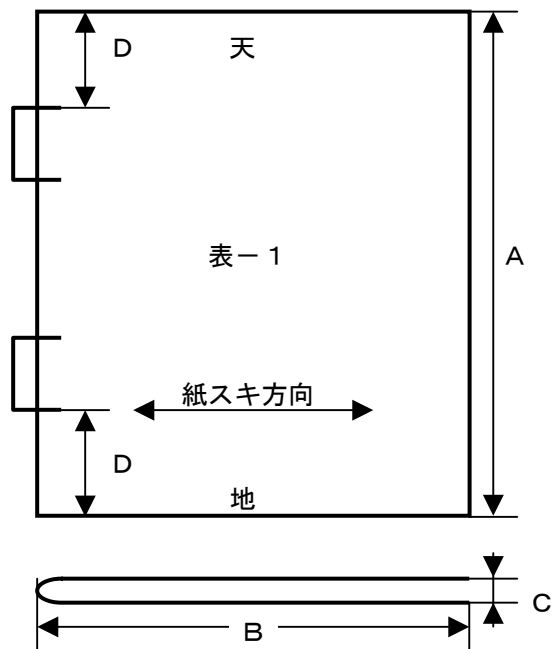

A : 最大寸法 185.0±0.5 mm  
推奨寸法 180.0±1 mm

B : 最大寸法 125.0±0.5 mm  
推奨寸法 120.0±1 mm

C : 推奨寸法 2.0 mm以下

D : ステッチの位置  
推奨寸法 40 mm

用紙：コート紙 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m<sup>2</sup>) 又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m<sup>2</sup>) とする。

# (折り込みカードタイプ)

## 1) 仕上がり寸法

ブックレットタイプと同じとする


A : 最大寸法 185.0±0.5 mm 推奨寸法 180.0± 1 mm

B : 最大寸法 125.0±0.5 mm 推奨寸法 120.0± 1 mm


C : - 推奨寸法 2.0 mm以下

## 2) 折り方


### a) 4Pタイプ




### b) 6Pタイプ

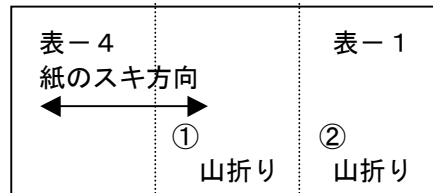

### c) 8PタイプA

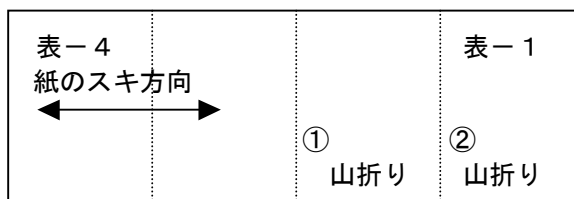

### d) 8PタイプB

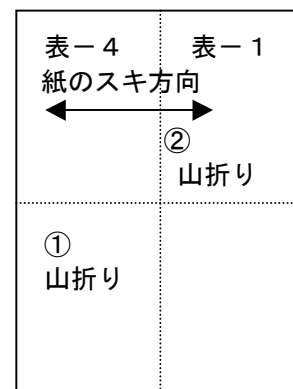


\* Oの中の数字は折り順序とする。

注 8PタイプBの折り方の場合は、用紙を  
四六判 110 kg相当品 (127.9 g/m<sup>2</sup>) 以下の  
コート紙またはユーライトとする。

用紙：コート紙 四六判 73Kg 相当品 (84.9g/m<sup>2</sup>) とする。

# (キャップ(帯))

仕上がり寸法

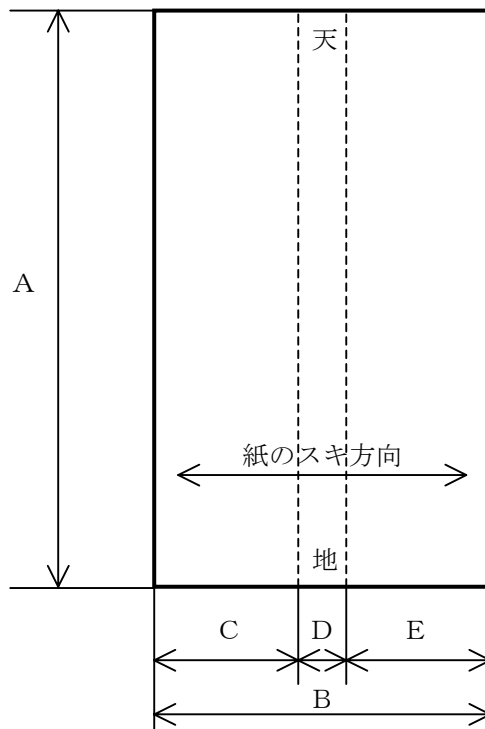

A : 183.0±0.5 mm

B : 75.0±0.5 mm

C : 30.0±0.5 mm

D : 14.5±0.25 mm

E : 30.0±0.5 mm

備考：ミシン目は、切刃 3 mm、残 1mm、裁断面から最初の切刃までの残は 1mm以内とし、その方向は印刷面側からとする。

(裁断面から最初の切刃までの残は、1~1.5 mmでも可)

用紙：コート紙 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m<sup>2</sup>) 又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m<sup>2</sup>) とする。